

# Startovací SET - Můj první servopohon

Společnost **AutoCont Control Systems s.r.o.** připravila pro své stávající i nové zákazníky zajímavý **Startovací SET**, umožňující si za velmi příznivou cenu vyzkoušet řízení polohy na nejvyšší možné technické úrovni pomocí kompaktního PLC a servopohonu společnosti **MITSUBISHI ELECTRIC**. SET se skládá z velmi výkonného kompaktního PLC nejnovější řady FX5 a servopohonu.

Podle náročnosti aplikace si zákazníci mohou vybrat ze dvou variant PLC se servopohonem řízeným pulsy generovanými z PLC (obdoba krokových motorů), nebo nejnovější PLC s polohovací kartou a servopohony řízenými přes optickou sběrnici.

K základním SETům lze za zvýhodněnou cenu dokoupit potřebné SW, operátorské panely nebo rozšiřující moduly.

Zákazníci mohou navíc využít jednodenní bezplatné školení.



## 19.900,- Kč

Základní specifikace			
Obj. číslo	Popis		Cena
MA2001	FX5U-32MT/ESS	Napájení 230V AC, 16BI /16BO (tranzistor), 2AI / 1AO, Ethernet	19.900,-Kč
	MR-JE-SET	Servozesilovač + servomotor 200W, kompletní sada kabelů a konektorů	
MA2002	FX5U-32MT/ESS	Napájení 230V AC, 16BI /16BO (tranzistor), 2AI / 1AO, Ethernet	34.900,-Kč
	FX5-40SSC-S	Čtyřosý polohovací modul s optickou sběrnici SSCNETIII	
	MR-JE-B SET	Servozesilovač + servomotor 200W, kompletní sada kabelů a konektorů, absolutní poloha	
Příplatkové modifikace a příslušenství			
MA2010	MR-JE-B 400W	Změna servopohonu z 200W na 400W	2.000,- Kč
MA2011	MR-JE-B 750W	Změna servopohonu z 200W na 750W	4.000,- Kč
MA2012	MR-JE-B 200W	Doplnění další osy / pohonu 200W	15.000,- Kč
MA2013	GX Works3	Licence nejnovější verze SW pro PLC	7.000,- Kč
MA2014	GS2107	Operátorský panel, TFT 7", 65K barev, SD slot, USB, RS 232/422, Ethernet	10.000,- Kč

## FX5U – řešení all inclusive

### Základní provedení

Vysokorychlostní porty

Ethernet  
RS485

Snadné připojení  
externích zařízení

FreqRol  
podpora

Integrované analogové  
kanály

2AD/1DA

Dvě úrovně zabezpečení  
programu

Vysoká  
bezpečnost

Vysokorychlostní čítače,  
rychlé výstupy

200 kHz

Snadné polohování


Až 32 os



### Technické parametry

	FX5U-32MT/ESS
I/O	256
I/O celkem	384 (256 přímo, 128 přes remote I/O)
Paměť	64.000 kroků
Rychlost	od 34ns / logickou instrukci
Počet instrukcí	29 sekvenčních, 124 aplikovaných
Zabezpečení programu	Heslo, 2 úrovně, 16 znaků
Počet vstupů	16
Počet výstupů	16
Typ výstupů	tranzistor
Analogový vstup	2 (0-10V)
Analogový výstup	1 (0-10V)
Vnitřní proměnné	7.680 (mekry) / 8.000 (registry)
Rozšířené registry	32.768
Čítače	256 (21 vysokorychlostních)
Časovače	512 (1ms, 10ms, 100ms)

## MR-JE-SET – více než jen servopohon

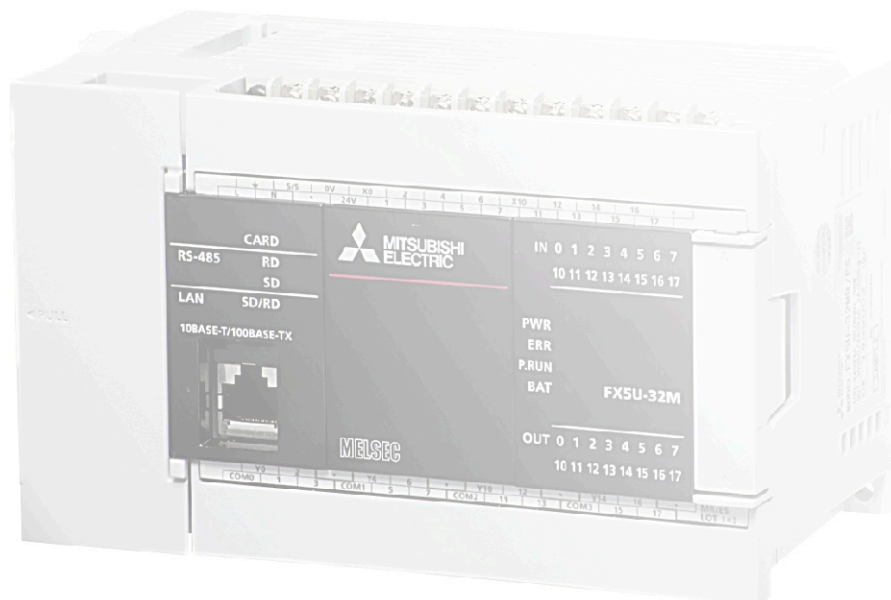

Uvedené ceny jsou bez DPH  
Platnost akce je do 30. 06. 2018 nebo do vyprodání zásob.

Technické dotazy a požadavky je možno zasílat na adresu : [info@accs.cz](mailto:info@accs.cz)  
Objednávky je možno zasílat na e-mailovou adresu: [objednavky@accs.cz](mailto:objednavky@accs.cz)  
Telefonní čísla a kontaktní údaje na pobočky : [www.accs.cz/kontakty.aspx](http://www.accs.cz/kontakty.aspx)

